



SOLID
TO SUCCEED

PLATAFORMA ELEVADORA DE TIJERA

XG1212AC/XG1412AC/XG1614AC



Los materiales impresos no pertenecen a un contrato ni forman parte del contrato de adquisición de equipos. Nos reservamos el derecho a corregir y cambiar los modelos, parámetros y configuraciones de los productos según los requisitos de mejora continua de productos sin previo aviso. Las imágenes son solo para referencia, y los productos específicos están sujetos a objetos físicos. Los productos en la imagen pueden no ser una configuración estándar, y algunos componentes pueden necesitar ser comprados por separado. El derecho de interpretación final pertenece a XCMG.

XG1212AC/XG1412AC/XG1614AC

Plataforma elevadora de tijera


CARACTERÍSTICAS

PRODUCTIVIDAD

2 ruedas motrices delanteras
 25% Pendiente máx. teórica
 Indicador de carga de batería y pantalla de diagnóstico
 Válvula de descenso de plataforma manual
 Dispositivo de parada de emergencia controlado por plataforma y en tierra
 Frenos multidisco en ruedas delanteras
 Liberación de freno manual
 Neumáticos macizos no marcantes
 Protección móvil contra baches
 Alarma de inclinación
 Cronómetro de horas
 Alarma de elevación
 Bocina
 Luz indicadora parpadeante doble
 Alarma de desplazamiento
 Dispositivo de alarma de sobrecarga

OPCIONES

Luz de trabajo de plataforma
 Línea de aire comprimido de plataforma
 Fuente de alimentación de plataforma
 Batería de litio

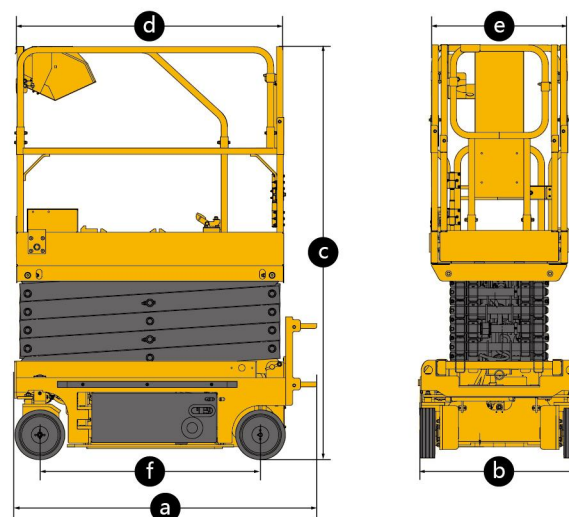

Ítem	Unidad	XG1212AC	XG1412AC	XG1614AC
Capacidad de elevación	kg	320	320	350
Carga nominal de plataforma secundaria	kg	115	115	115
Capacidad de carga (personas)	-	2	2/1 (Interior/Exterior)	2/1 (Interior/Exterior)
Altura de trabajo	m	12	13.8	15.8
Altura de plataforma	m	10	11.8/7 (Interior/Exterior)	13.8/8.5 (Interior/Exterior)
Largo extendido de plataforma secundaria	mm	900	900	900
Distancia mínima al suelo (Dispositivo protector contra baches - Ascenso/Descenso)	mm	100/20	100/20	77.5/20
Radio de giro (Interior/Exterior)	m	0/2.3	0/2.3	0/2.65
Motor de conducción	kW	0.87	0.87	0.87
Motor de elevación	kW	4.5	4.5	4.5
Velocidad de conducción/Accionamiento (retraído/extendido)	km/h	4.0/0.8	4.0/0.8	4.0/0.8
Tiempo de ascenso/descenso	s	50 ~ 75/43 ~ 65	45 ~ 70/52 ~ 78	65 ~ 82/61 ~ 80
Capacidad de escalada	%	25	25	25
Alarma de inclinación (Interior/Alarma de inclinación (ambos lados/delantero y trasero)	°	1.5/3	1.5/3	1.5/3
Baterías	V/Ah	4x6/280 Plomo-ácido (Estándar) 25.6/206 Litio (Opcional)	4x6/280 Plomo-ácido (Estándar) 25.6/206 Litio (Opcional)	4x6/280 Plomo-ácido (Estándar) 25.6/206 Litio (Opcional)
Cargador	V/A	24/30	24/30	24/30
Neumáticos	-	381 x 127	381 x 127	381 x 127
Peso	kg	3000	3150	3680
a Largo (Sin estabilizador)	mm	2477(2267)	2477(2267)	2840(2630)
b Ancho	mm	1170	1190	1390
c Altura de trabajo (Plataforma plegable)	mm	2480(1930)	2610(2060)	2721(2175)
d x e Tamaño de plataforma de trabajo (Largo x Ancho)	mm	2280 x 1120	2280 x 1120	2640 x 1120
f Distancia entre ejes	mm	1877	1877	2240

SOLID TO SUCCEED