



**SOLID**  
TO SUCCEED

PLATAFORMA ELEVADORA ARTICULADA

# XGA16K



Los materiales impresos no pertenecen a un contrato ni forman parte del contrato de adquisición de equipos. Nos reservamos el derecho a corregir y cambiar los modelos, parámetros y configuraciones de los productos según los requisitos de mejora continua de productos sin previo aviso. Las imágenes son solo para referencia, y los productos específicos están sujetos a objetos físicos. Los productos en la imagen pueden no ser una configuración estándar, y algunos componentes pueden necesitar ser comprados por separado. El derecho de interpretación final pertenece a XCMG.

# XGA16K

## Plataforma elevadora articulada

### CARACTERÍSTICAS

#### CAPACIDADES

16.63m Altura de trabajo

Capacidad de carga máxima 256/350kg

#### PRODUCTIVIDAD

1.83m×0.76m Tamaño de plataforma de trabajo

4 ruedas motrices

2 ruedas direccionales

45% Pendiente máx. teórica

Sistema de equilibrado de ejes

Neumáticos macizos para terrenos ásperos

Autonivelación de plataforma

160° Ángulo de rotación de la plataforma

Control multifuncional proporcional completo

Enfriador de aceite hidráulico

Interruptor de habilitación

Cronómetro de horas

Alarma de inclinación

Alarma de elevación

Alarma de desplazamiento

Cubierta con cerradura

Modo de velocidad alta/baja

Caja de control de la torreta

Monitor de estado de motor

Baliza de flash

#### FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Dispositivos de protección del motor


Energía de emergencia 12V CC

### OPCIONES

Bandeja de herramientas

Luz de trabajo de plataforma

YuChai F3050-T423

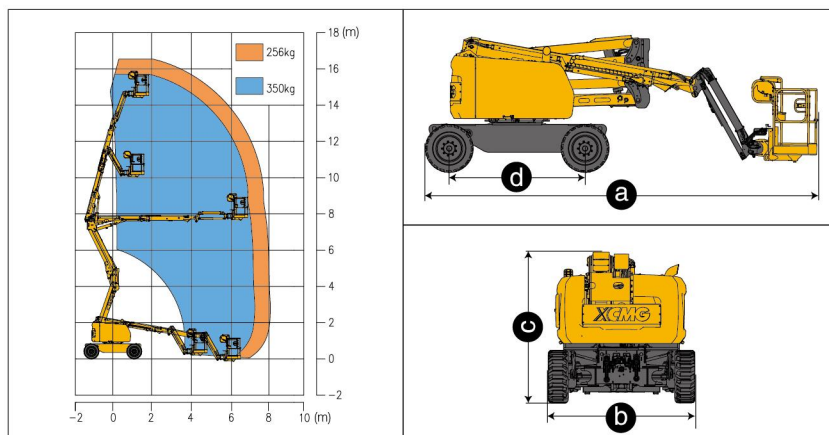

| Ítem                                                           | Unidad     | XGA16K        |
|----------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| Altura de trabajo                                              | m          | 16.63         |
| Altura de plataforma                                           | m          | 14.63         |
| Radio de trabajo                                               | m          | 8.82          |
| Capacidad de elevación                                         | kg         | 256/350       |
| Capacidad de carga (personas)                                  | -          | 2             |
| Alcance pluma primaria                                         | °          | 0~65          |
| Alcance pluma secundaria                                       | °          | -11~+75       |
| Rotación vertical del plumín                                   | °          | -65~+70       |
| Ángulo de rotación de la torreta                               | °          | 355           |
| Ángulo de rotación de la plataforma                            | °          | 160           |
| Velocidad de conducción/<br>Accionamiento (retraído/extendido) | km/h       | 5.5/0.6       |
| Radio de giro(Interior/exterior)                               | m          | 3.2/4.7       |
| Giro de cola                                                   | mm         | 0             |
| Distancia mínima al suelo                                      | mm         | 300           |
| Capacidad de escalada                                          | %          | 45            |
| Neumáticos                                                     | -          | 33×12-20/7.5  |
| Fuente de poder                                                | -          | Kubota V2403  |
| Potencia nominal                                               | kW/(r/min) | 36.8/(2700)   |
| Depósito de combustible                                        | L          | 65            |
| Depósito de aceite hidráulico                                  | L          | 85            |
| Peso                                                           | kg         | 7600          |
| Tamaño de plataforma de trabajo                                | mm         | 1830×760×1150 |
| a Largo (Dimensiones de transporte)                            | mm         | 6850(5600)    |
| b Ancho                                                        | mm         | 2320          |
| c Alto                                                         | mm         | 2380          |
| d Distancia entre ejes                                         | mm         | 2360          |

SOLID TO SUCCEED