



SOLID
TO SUCCEED

PLATAFORMA ELEVADORA ARTICULADA

XGA18ACK(I)



Los materiales impresos no pertenecen a un contrato ni forman parte del contrato de adquisición de equipos. Nos reservamos el derecho a corregir y cambiar los modelos, parámetros y configuraciones de los productos según los requisitos de mejora continua de productos sin previo aviso. Las imágenes son solo para referencia, y los productos específicos están sujetos a objetos físicos. Los productos en la imagen pueden no ser una configuración estándar, y algunos componentes pueden necesitar ser comprados por separado. El derecho de interpretación final pertenece a XCMG.

XGA18ACK(I)

Plataforma elevadora articulada

CARACTERÍSTICAS

CAPACIDADES

18m Altura de trabajo

Capacidad de carga máxima 256/350kg

PRODUCTIVIDAD

1.8m×0.76m Plataforma de trabajo

2 ruedas motrices

2 ruedas direccionales

Sistema de freno de ruedas

160° Ángulo de rotación de la plataforma

45% Pendiente máx. teórica

Alarma de elevación

Alarma de inclinación


Bocina

Dispositivo de alarma de sobrecarga

Protección contra sobrecarga de motor

Parada de emergencia de plataforma y chasis

Unidad de energía de emergencia

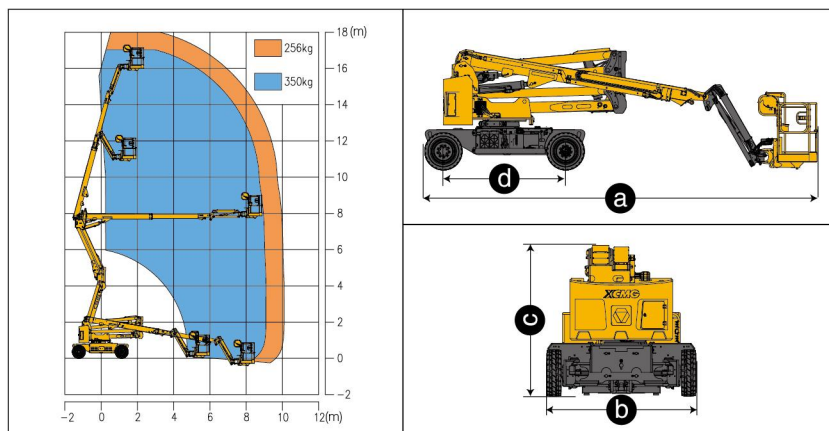

Ítem	Unidad	XGA18ACK(I)
------	--------	-------------

Altura de trabajo	m	18
Altura de la plataforma	m	16
Radio de trabajo	m	10.1
Capacidad de elevación	kg	256/350
Capacidad de ocupación	-	2
Alcance de elevación de la 1ª pluma	°	0~65
Alcance de elevación de la 2ª pluma	°	-11~+75
Alcance del plumín	°	-65~+70
Rotación de la torreta	°	355
Rotación de la plataforma	°	160
Velocidad de desplazamiento (Retraído/Extendido)	km/h	4.8/0.6
Radio de giro (Interior/Exterior)	m	3.2/4.7
Giro de cola	mm	0
Distancia al suelo	mm	250
Capacidad de conexión al suelo	%	45
Neumáticos	-	250-15 (black)
Sistema de control	-	Control proporcional 12V CC
Unidad de control de emergencia	kW/V	1.9/12 DC
Baterías	V/Ah	48/400 Plomo-ácido(Estándar)
		51.2/460 Litio (Opcional)
		51.52/456 Litio (Opcional)
		51.2/412 Litio (Opcional)
Cargador	V/A	48/35 Plomo-ácido(Estándar)
		48/60 Litio (Opcional)
Unidad de energía	kW/V	6/32
Motor de desplazamiento	kW/V	3.3/32
Depósito de aceite hidráulico	L	82
Peso	kg	8600
Tamaño de la cesta	mm	1830×760×1150
a Largo (Transporte)	mm	7575
b Ancho	mm	2320
c Alto	mm	2350
d Distancia entre ejes	mm	2360

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

1.9kW/12V DC Unidad de energía de emergencia

OPCIONES

Sistema de equilibrado de ejes

Luz de trabajo de plataforma

Bandeja de herramientas

Neumáticos no marcantes

460 Ah/51.2 V Batería de litio

456 Ah/51.52 V Batería de litio

412 Ah/51.2 V Batería de litio