



SOLID
TO SUCCEED

PLATAFORMA ELEVADORA ARTICULADA

XGA20ACK



Los materiales impresos no pertenecen a un contrato ni forman parte del contrato de adquisición de equipos. Nos reservamos el derecho a corregir y cambiar los modelos, parámetros y configuraciones de los productos según los requisitos de mejora continua de productos sin previo aviso. Las imágenes son solo para referencia, y los productos específicos están sujetos a objetos físicos. Los productos en la imagen pueden no ser una configuración estándar, y algunos componentes pueden necesitar ser comprados por separado. El derecho de interpretación final pertenece a XCMG.

XGA20ACK

Plataforma elevadora articulada

CARACTERÍSTICAS

CAPACIDADES

20,6m Altura de trabajo
Capacidad de carga máxima 256/350kg

PRODUCTIVIDAD


1,8m×0,76m Plataforma de trabajo
4 ruedas motrices
2 ruedas direccionales
Sistema de freno de ruedas
160° Ángulo de rotación de la plataforma
45% Pendiente máx. teórica
Interruptor de habilitación
Cronómetro de horas
Alarma de desplazamiento
Alarma de inclinación
Dispositivo de alarma de sobrecarga
Sistema de equilibrado de ejes
Alarma de elevación
Autonivelación de plataforma

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

400Ah/48V Batería de plomo-ácido
560Ah/48V Batería de plomo-ácido
2,3kW/12V Unidad de energía de emergencia
Control proporcional 12V CC

OPCIONES

Luz de trabajo de plataforma
Bandeja de herramientas
460 Ah/51,2 V Batería de litio
456 Ah/51,52 V Batería de litio
412 Ah/51,2 V Batería de litio
835×295 Neumáticos no marcantes

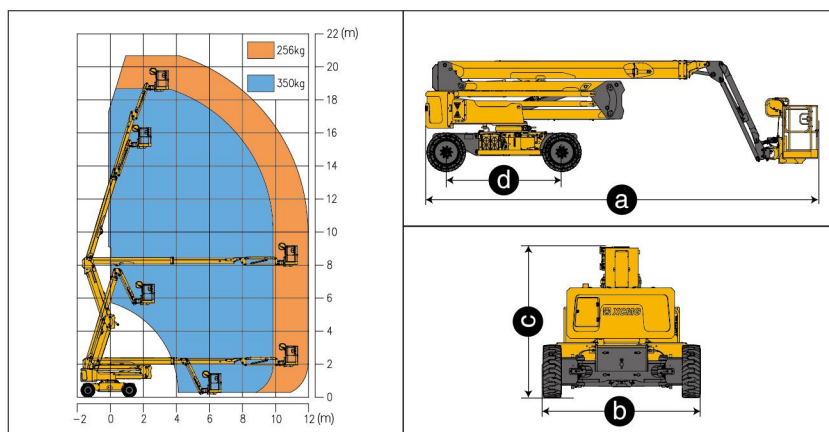

Ítem	Unidad	XGA20ACK
Altura de trabajo	m	20,6
Altura de plataforma	m	18,6
Radio de trabajo	m	11,98
Capacidad de elevación	kg	256/350
Capacidad de carga (personas)	-	2
Alcance pluma primaria	°	0~72
Alcance pluma secundaria	°	0~73
Rotación vertical del plúmín	°	-65~70
Ángulo de rotación de la torreta	°	360
Ángulo de rotación de la plataforma	°	160
Velocidad de conducción	km/h	4,8/0,6
/Accionamiento (retraído/extendido)		
Radio de giro(Interior/Exterior)	m	3,5/5
Giro de cola	mm	560
Distancia mínima al suelo	mm	300
Capacidad de escalada	%	45
Neumáticos	-	33×12-20/7,5(Estándar) 835×295 (Opcional)
Sistema de control	-	Control proporcional 12V CC
Unidad de control de emergencia	kW/V	2,3/12
Batería	V/Ah	48V/400 Ah Plomo-ácido(Estándar) 48V/560 Ah Plomo-ácido(Estándar)
Cargador	V/A	48V/35A 48V/60A
Unidad de energía principal	kW/V	12/32
Motor de conducción	kW/V	3,3/32
Depósito de aceite hidráulico	L	82
Peso	kg	9100
Tamaño de plataforma de trabajo	mm	1800×760×1100
a Largo (Dimensiones de transporte)	mm	8490
b Ancho (Dimensiones de transporte)	mm	2490 (2270)
c Alto	mm	2380
d Distancia entre ejes	mm	2500