



SOLID
TO SUCCEED

PLATAFORMA ELEVADORA ARTICULADA

XGA20K



Los materiales impresos no pertenecen a un contrato ni forman parte del contrato de adquisición de equipos. Nos reservamos el derecho a corregir y cambiar los modelos, parámetros y configuraciones de los productos según los requisitos de mejora continua de productos sin previo aviso. Las imágenes son solo para referencia, y los productos específicos están sujetos a objetos físicos. Los productos en la imagen pueden no ser una configuración estándar, y algunos componentes pueden necesitar ser comprados por separado. El derecho de interpretación final pertenece a XCMG.

XGA20K

Plataforma elevadora articulada

CARACTERÍSTICAS

CAPACIDADES

20.63m Altura de trabajo

Capacidad de carga máxima 256/350kg

PRODUCTIVIDAD

1.83m×0.76m Tamaño de plataforma de trabajo

4 ruedas motrices

2 ruedas direccionales

45% Pendiente máx. teórica

Sistema de equilibrado de ejes

Neumáticos macizos de goma

Autonivelación de plataforma

160° Ángulo de rotación de la plataforma

Control multifuncional proporcional completo

Enfriador de aceite hidráulico

Interruptor de habilitación

Cronómetro de horas

Alarma de inclinación

Alarma de elevación

Alarma de desplazamiento

Cubierta con cerradura

Modo de velocidad alta/baja

Caja de control de la torreta

Monitor de estado de motor

Control de palanca de dirección

Baliza de flash

FUENTE DE ALIMENTACIÓN


Dispositivos de protección del motor

Energía de emergencia 12V CC

OPCIONES

Bandeja de herramientas

Luz de trabajo de plataforma

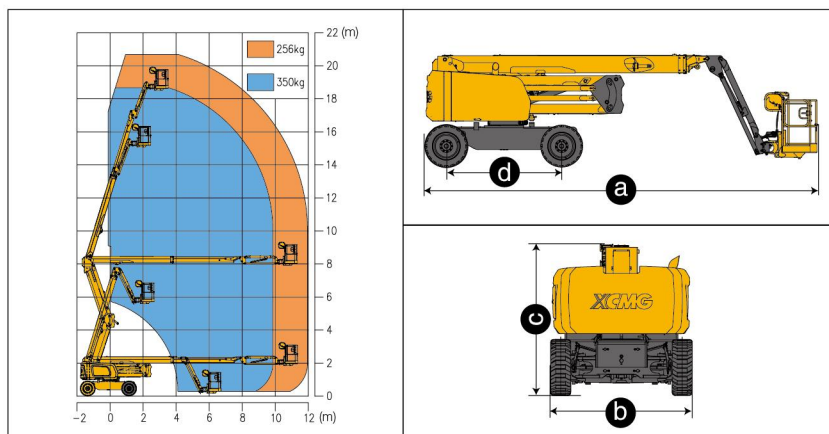

Ítem	Unidad	XGA20K
Altura de trabajo	m	20.63
Altura de plataforma	m	18.63
Radio de trabajo	m	12.08
Capacidad de elevación	kg	256/350
Capacidad de carga (personas)	-	2
Alcance pluma primaria	°	0~72
Alcance pluma secundaria	°	0~+73
Rotación vertical del plumín	°	-65~+70
Ángulo de rotación de la torreta	°	360
Ángulo de rotación de la plataforma	°	160
Velocidad de conducción/	km/h	5.5/0.6
Accionamiento (retraído/extendido)		
Radio de giro(Interior/exterior)	m	2.3/5
Giro de cola	mm	540
Distancia mínima al suelo	mm	330
Capacidad de escalada	%	45
Neumáticos	-	36×14-20
Fuente de poder	-	Kubota V2403
Potencia nominal	kW/(r/min)	36.8/(2700)
Depósito de combustible	L	90
Depósito de aceite hidráulico	L	120
Peso	kg	9900
Tamaño de plataforma de trabajo	mm	1830×760×1150
a Largo (Dimensiones de transporte)	mm	8520(6260)
b Ancho	mm	2300
c Alto(Dimensiones de transporte)	mm	2400(3000)
d Distancia entre ejes	mm	2500

SOLID TO SUCCEED