



SOLID
TO SUCCEED

PLATAFORMA ELEVADORA ARTICULADA

XGA24ACK



Los materiales impresos no pertenecen a un contrato ni forman parte del contrato de adquisición de equipos. Nos reservamos el derecho a corregir y cambiar los modelos, parámetros y configuraciones de los productos según los requisitos de mejora continua de productos sin previo aviso. Las imágenes son solo para referencia, y los productos específicos están sujetos a objetos físicos. Los productos en la imagen pueden no ser una configuración estándar, y algunos componentes pueden necesitar ser comprados por separado. El derecho de interpretación final pertenece a XCMG.

XGA24ACK

Plataforma elevadora articulada

CARACTERÍSTICAS

CAPACIDADES

23.6m Altura de trabajo
Capacidad de carga máxima 230/340/460kg

PRODUCTIVIDAD


2.44m×0.9m Plataforma de trabajo
4 ruedas motrices
360° Rotación continua de la torreta
160° Ángulo de rotación de la plataforma
40% Pendiente máx. teórica
Autonivelación de plataforma
Control de palanca proporcional
Alarma de desplazamiento
Alarma de inclinación
Dispositivo de alarma de sobrecarga
Sistema de equilibrado de ejes
Alarma de elevación
Interruptor de habilitación
Cronómetro de horas
Accionamiento de tracción positiva de tiempo completo
Cargador de alimentación principal

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

3.3/32 Motor de conducción
Control proporcional 12V CC

OPCIONES

Luz de trabajo de plataforma
Bandeja de herramientas
519Ah/51.52V Batería de litio

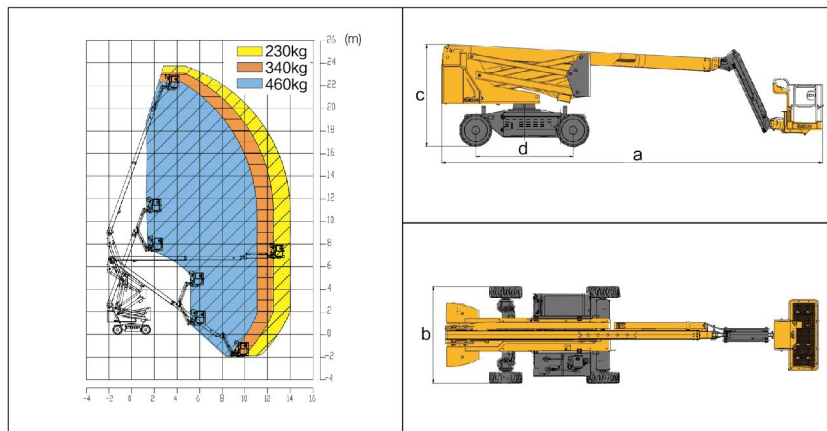

Ítem	Unidad	XGA24ACK
Altura de trabajo	m	23.6
Altura de plataforma	m	21.6
Radio de trabajo	m	14.1
Capacidad de elevación	kg	230/340/460
Capacidad de carga (personas)	-	1/2/3
Alcance pluma primaria	°	-10~+79
Alcance pluma secundaria	°	-36~+70
Rotación vertical del plúmín	°	-65~+70
Ángulo de rotación de la torreta	°	360
Ángulo de rotación de la plataforma	°	160
Velocidad de conducción		5/0.6
/Accionamiento (retraído/extendido)	km/h	
Radio de giro(Interior/Exterior)	m	3.5/5
Giro de cola	mm	840
Distancia mínima al suelo	mm	260
Capacidad de escalada	%	40
Neumáticos	-	33x12-20/8.0 315/55D/20-18
Sistema de control	-	Control proporcional 12V CC
Unidad de control de emergencia	kW/V	1.9/12 DC
Batería	V/Ah	51.2/554
Cargador	V/A	48/60
Unidad de energía principal	kW/V	12/32
Motor de conducción	kW/V	3.3/32
Depósito de aceite hidráulico	L	103
Peso	kg	10900
Tamaño de plataforma de trabajo	mm	2440×900×1150
a Largo (Dimensiones de transporte)	mm	9830(7800)
b Ancho (Dimensiones de transporte)	mm	2490
c Alto	mm	2620
d Distancia entre ejes	mm	2500