



SOLID
TO SUCCEED

PLATAFORMA ELEVADORA ARTICULADA

XGA26K



Los materiales impresos no pertenecen a un contrato ni forman parte del contrato de adquisición de equipos. Nos reservamos el derecho a corregir y cambiar los modelos, parámetros y configuraciones de los productos según los requisitos de mejora continua de productos sin previo aviso. Las imágenes son solo para referencia, y los productos específicos están sujetos a objetos físicos. Los productos en la imagen pueden no ser una configuración estándar, y algunos componentes pueden necesitar ser comprados por separado. El derecho de interpretación final pertenece a XCMG.

XGA26K

Plataforma elevadora articulada

CARACTERÍSTICAS

CAPACIDADES

26,6m Altura de trabajo
Capacidad de carga máxima 256kg

PRODUCTIVIDAD


2.4m×0.9m Tamaño de plataforma de trabajo
Plataforma con puerta rotatoria lateral tipo de 3 entradas
160° Ángulo de rotación de la plataforma
4 ruedas motrices
Sistema de freno de ruedas
Sistema de equilibrado de ejes
Parada de emergencia de plataforma y chasis
Unidad de energía de emergencia
Sistema de detección de presión de equilibrio de ejes
Alarma de inclinación
Pre-interfaz de procesamiento de información remota
Confirmación de conducción
Autonivelación de plataforma
Control de palanca proporcional
Horómetro

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Energía de emergencia 12V CC

OPCIONES

Bandeja de herramientas
Luz de trabajo de plataforma
Dispositivo anti-extrusión mecánico
Componentes anticaídas

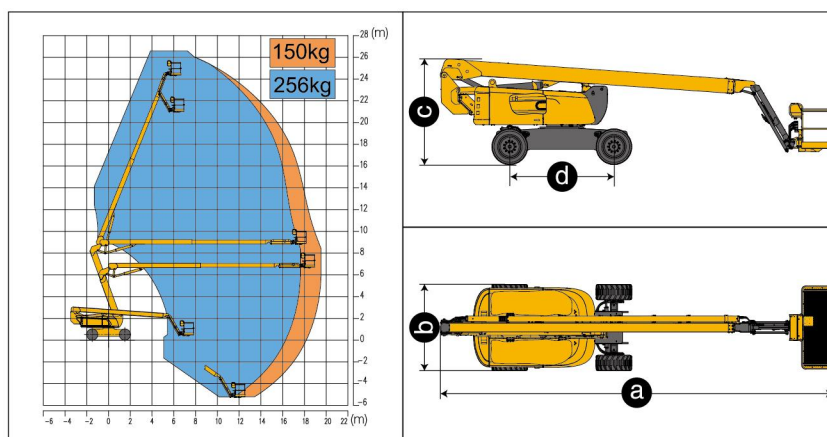

Ítem	Unidad	XGA26K
Altura de trabajo	m	26.6
Altura de plataforma	m	24.6
Radio de trabajo	m	19.5
Capacidad de elevación	kg	256
Capacidad de carga (personas)	-	2
Alcance pluma primaria	°	-1 ~ +70
Alcance pluma secundaria	°	-35 ~ +68
Rotación vertical del plumín	°	-65 ~ +70
Ángulo de rotación de la torreta	°	360
Ángulo de rotación de la plataforma	°	160
Velocidad de conducción/	km/h	5/0.6
Accionamiento (retraído/extendido)		
Radio de giro(Interior/exterior)	m	2.2/4.4
Giro de cola	mm	1330
Distancia mínima al suelo	mm	380
Capacidad de escalada	%	45
Neumáticos	-	18-625
Fuente de poder	-	Cummins QSF2.8
Potencia nominal	kW/(r/min)	48/(2400)
Depósito de combustible	L	180
Depósito de aceite hidráulico	L	150
Peso	kg	18100
Tamaño de plataforma de trabajo	mm	2400×900×1150
a Largo (Dimensiones de transporte)	mm	11760(9900)
b Ancho	mm	2490
c Alto	mm	2950
d Distancia entre ejes	mm	3000