



SOLID
TO SUCCEED

PLATAFORMA ELEVADORA TÉLESCÓPICA

XGS40K



Los materiales impresos no pertenecen a un contrato ni forman parte del contrato de adquisición de equipos. Nos reservamos el derecho a corregir y cambiar los modelos, parámetros y configuraciones de los productos según los requisitos de mejora continua de productos sin previo aviso. Las imágenes son solo para referencia, y los productos específicos están sujetos a objetos físicos. Los productos en la imagen pueden no ser una configuración estándar, y algunos componentes pueden necesitar ser comprados por separado. El derecho de interpretación final pertenece a XCMG.

XGS40K

Plataforma elevadora telescópica

CARACTERÍSTICAS

CAPACIDADES

40.2m Altura de trabajo
Capacidad de carga máxima 300/460kg

PRODUCTIVIDAD


2.4m×0.9m Plataforma de trabajo
4 ruedas motrices
4 ruedas direccionales
40% Pendiente máx. teórica
360° Rotación continua de la torreta
160° Rotación de la plataforma
Interruptor de habilitación
Cronómetro de horas
Alarma de desplazamiento
Alarma de inclinación
Dispositivo de alarma de sobrecarga
Sistema de equilibrado de ejes
Alarma de elevación
Caja de control de la torreta
Baliza de flash
Neumáticos macizos de goma
Enfriador de aceite hidráulico
Control de palanca de dirección
Cubierta con cerradura
Autonivelación de plataforma
Control multifuncional proporcional completo

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Dispositivos de protección del motor
Energía de emergencia 12V CC

OPCIONES

Bandeja de herramientas
Luz de trabajo de plataforma
Dispositivo anti-colisión de plataforma

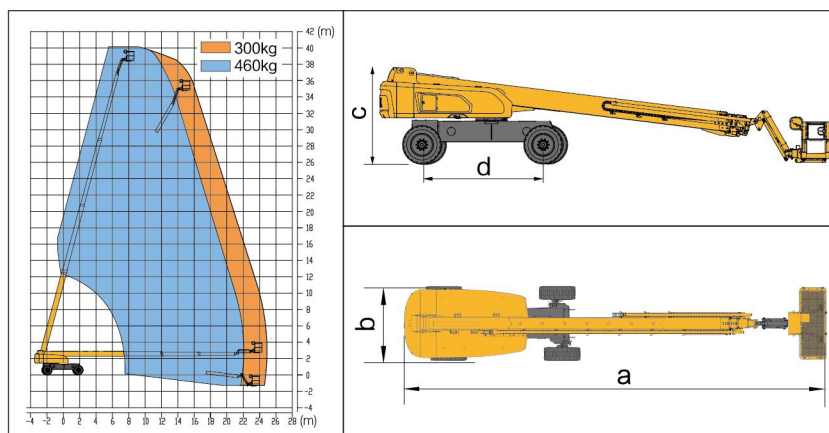

Ítem	Unidad	XGS40K
Altura de trabajo	m	40.2
Altura de plataforma	m	38.2
Radio de trabajo	m	24.9
Capacidad de elevación	kg	300/460
Capacidad de carga (personas)	-	3
Alcance abatible de pluma	°	-6.5~ +75
Rotación vertical del plumín	°	-60~ +70
Ángulo de rotación de la torreta	°	360
Ángulo de rotación de la plataforma	°	160
Velocidad de conducción/ Accionamiento (retraído/extendido)	km/h	5/0.5
Radio de giro Eje extendido(Interior/exterior)	m	3.3/6.8
Radio de giro Eje extendido(Interior/exterior)	m	2.4/5.8
Giro de cola	mm	2355/1700
Distancia mínima al suelo	mm	360
Capacidad de escalada	%	40
Neumáticos	-	445/50D710
Fuente de poder	-	YCF3075-T480
Potencia nominal	kW/(r/min)	55.8/(2200)
Depósito de combustible	L	180
Depósito de aceite hidráulico	L	260
Peso	kg	21460
Tamaño de plataforma de trabajo	mm	2400×900
Dimensiones de transporte	mm	12500×2490×3000
a Largo	mm	14060
b Ancho	mm	2490
c Alto	mm	3000
d Distancia entre ejes (Eje retraído/Eje extendido)	mm	2490/3800