



**SOLID**  
TO SUCCEED

PLATAFORMA ELEVADORA TÉLESCÓPICA

# XGS58K



Los materiales impresos no pertenecen a un contrato ni forman parte del contrato de adquisición de equipos. Nos reservamos el derecho a corregir y cambiar los modelos, parámetros y configuraciones de los productos según los requisitos de mejora continua de productos sin previo aviso. Las imágenes son solo para referencia, y los productos específicos están sujetos a objetos físicos. Los productos en la imagen pueden no ser una configuración estándar, y algunos componentes pueden necesitar ser comprados por separado. El derecho de interpretación final pertenece a XCMG.

# XGS58K

## Plataforma elevadora telescópica

### CARACTERÍSTICAS

#### CAPACIDADES

58,6m Altura de trabajo  
Capacidad de carga máxima 230/450kg

#### PRODUCTIVIDAD


2.4m×0.9m Plataforma de trabajo  
4 ruedas motrices  
4 ruedas direccionales  
45% Pendiente máx. teórica  
360° Rotación continua de la torreta  
160° Rotación de la plataforma  
Interruptor de habilitación  
Cronómetro de horas  
Alarma de desplazamiento  
Alarma de inclinación  
Dispositivo de alarma de sobrecarga  
Alarma de elevación  
Caja de control de la torreta  
Balza de flash  
Neumáticos macizos de goma  
Enfriador de aceite hidráulico  
Control de palanca de dirección  
Cubierta con cerradura  
Autonivelación de plataforma  
Control multifuncional proporcional completo

#### FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Dispositivos de protección del motor  
Energía de emergencia 12V CC

### OPCIONES

Bandeja de herramientas  
Luz de trabajo de plataforma

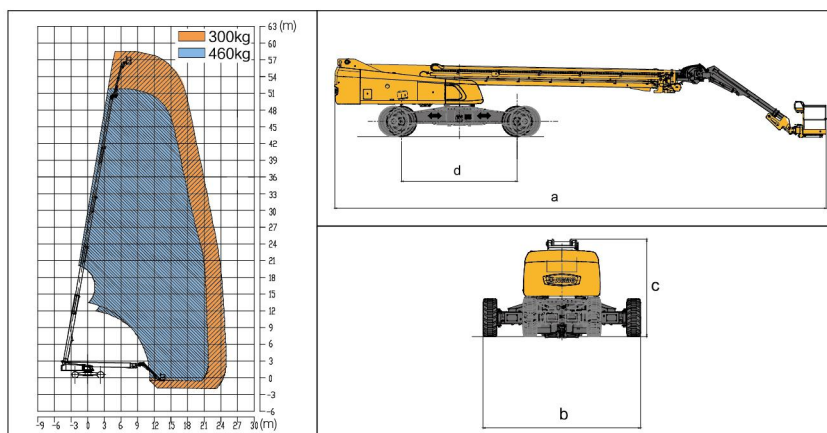

| Ítem                                                           | Unidad     | XGS58K          |
|----------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| Altura de trabajo                                              | m          | 58.6            |
| Altura de plataforma                                           | m          | 56.6            |
| Radio de trabajo                                               | m          | 24.8            |
| Capacidad de elevación                                         | kg         | 230/450         |
| Capacidad de carga (personas)                                  | -          | 3               |
| Alcance abatible de pluma                                      | °          | -1° ~ +80°      |
| Rotación vertical del plumín                                   | °          | -45° ~ +75°     |
| Ángulo de rotación de la torreta                               | °          | 360             |
| Ángulo de rotación de la plataforma                            | °          | 160             |
| Velocidad de conducción/<br>Accionamiento (retraído/extendido) | km/h       | 4.5/0.5         |
| Radio de giro Eje extendido(Interior/exterior)                 | m          | 7.6/9.5         |
| Radio de giro Eje extendido(Interior/exterior)                 | m          | 2.8/6.6         |
| Giro de cola                                                   | mm         | 2320            |
| Distancia mínima al suelo                                      | mm         | 250             |
| Capacidad de escalada                                          | %          | 45              |
| Neumáticos                                                     | -          | 455/55-25 R28   |
| Fuente de poder                                                | -          | YCF30100-T481   |
| Potencia nominal                                               | kW/(r/min) | 74/(2200)       |
| Depósito de combustible                                        | L          | 200             |
| Depósito de aceite hidráulico                                  | L          | 310             |
| Peso                                                           | kg         | 27900           |
| Tamaño de plataforma de trabajo                                | mm         | 2400×900        |
| Dimensiones de transporte                                      | mm         | 14600×2490×3070 |
| a Largo                                                        | mm         | 19450           |
| b Ancho                                                        | mm         | 2490            |
| c Alto                                                         | mm         | 3070            |
| d Distancia entre ejes (Eje retraído/Eje extendido)            | mm         | 5220/4590       |