



SOLID
TO SUCCEED

PLATAFORMA ELEVADORA TÉLESCÓPICA

XGS70K



Los materiales impresos no pertenecen a un contrato ni forman parte del contrato de adquisición de equipos. Nos reservamos el derecho a corregir y cambiar los modelos, parámetros y configuraciones de los productos según los requisitos de mejora continua de productos sin previo aviso. Las imágenes son solo para referencia, y los productos específicos están sujetos a objetos físicos. Los productos en la imagen pueden no ser una configuración estándar, y algunos componentes pueden necesitar ser comprados por separado. El derecho de interpretación final pertenece a XCMG.

XGS70K

Plataforma elevadora telescópica

CARACTERÍSTICAS

CAPACIDADES

69.6m Altura de trabajo
Capacidad de carga máxima 230/300/460kg

PRODUCTIVIDAD


2.4x0.9m Plataforma de acero
4 ruedas motrices
4 ruedas direccionales
35% Pendiente máx. teórica
360° Rotación continua de la torreta
160° Ángulo de rotación de la plataforma
Alarma de inclinación
Alarma de desplazamiento
Interruptor de habilitación
Dispositivo de alarma de sobrecarga
Cronómetro de horas
Alarma de elevación
Caja de control de la torreta
Dispositivo de protección de inclinación del chasis
Sistema de detección anti-aflojamiento de cable de alambre
Dispositivo de monitoreo y protección de la velocidad del viento
Sistema de detección de límites de pesaje y amplitud
Autonivelación de plataforma
Control multifuncional proporcional completo

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Energía de emergencia 12V CC

OPCIONES

Tool tray
Platform working light
Foam-filled rough terrain tires
AC power to the platform
Platform anti-collision device
74kW/(2200r/min) YCF30100-T481

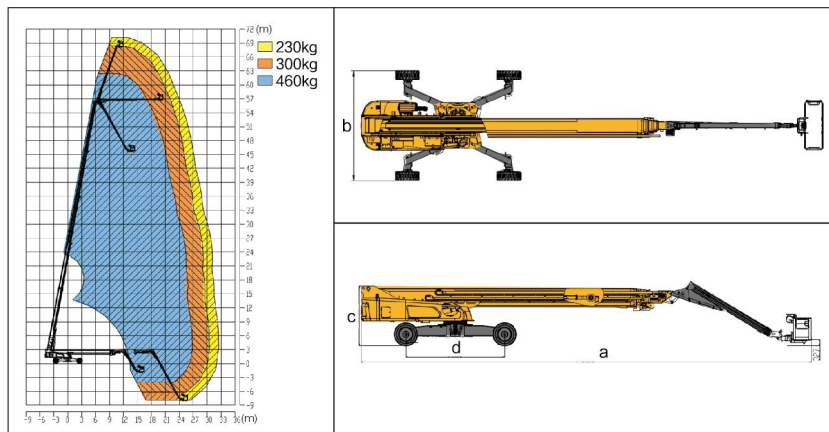

Ítem	Unidad	XGS70K
Altura de trabajo	m	69.6
Altura de plataforma	m	67.6
Radio de trabajo	m	32
Capacidad de elevación	kg	230/300/460
Capacidad de carga (personas)	-	3
Alcance abatible de pluma	°	0 ~ 79.5
Rotación vertical del plumín	°	-61 ~ 70
Ángulo de rotación de la torreta	°	360
Ángulo de rotación de la plataforma	°	160
Velocidad de conducción/ Accionamiento (retraído/extendido)	km/h	4.5/0.2~0.5
Radio de giro Eje extendido(Interior/exterior)	m	7.8/9.7
Radio de giro Eje extendido(Interior/exterior)	m	2.7/6.9
Giro de cola	mm	2100
Distancia mínima al suelo	mm	300
Capacidad de escalada	%	35
Neumáticos	-	445/55-25 R28
Fuente de poder	-	Cummins
Potencia nominal	kW/(r/min)	74 (2200)
Depósito de combustible	L	210
Depósito de aceite hidráulico	L	340
Peso	kg	35400
Tamaño de plataforma de trabajo	mm	2400x900
Dimensiones de transporte	mm	16000x2490x3070
a Largo	mm	23150
b Ancho	mm	5500
c Alto	mm	3070
d Distancia entre ejes (Eje retraído/Eje extendido)	mm	5889(5080)