



SOLID
TO SUCCEED



PLATAFORMAS ELEVADORAS DE TIJERA DE TIPO TODOTERRENO XG1823RT

Configuración estándar

Zona de trabajo

- Barandilla plegable
- Puerta autoblocante de la plataforma
- Plataforma extensible de doble deslizamiento
- Plataforma metálico antideslizante
- Punto de conexión de atadura

Accionamiento

- 4WD
- Dirección de rueda delantera
- 40% de pendiente de escalada

Prestaciones

- Control proporcional completo de conducción y elevación
- Sistema de equilibrio de eje

Potencia

- Motor Kubota EU Stage V

Aplicabilidad

- Cojinete sin lubricación

Seguridad

- Botón de parada de emergencia
- Alarma por movimiento
- Luz indicadora intermitente
- Bloqueo de mantenimiento de la pluma
- Protección de restricción automática de desplazamiento en altura
- Sistema de protección antivuelco
- Sistema de frenado automático
- Sistema de diagnóstico de averías
- Sistema de descenso de emergencia
- Sistema de refrigeración de aceite hidráulico
- Sistema de nivelación de estabilizador
- Sistema de detección de estado y protección de arranque del motor
- Alarma de pesaje

Otras características

- Orificio estándar para transporte con carretilla elevadora
- Punto de elevación de fijación e izaje
- Bocina eléctrica
- Indicador del nivel de combustible
- Bandeja del motor extraíble
- Horómetro
- Sistema de control humanizado

Configuración opcional

- Desplazamiento a baja velocidad en altura
- Barandilla de protección de estructura inferior
- Neumático de goma que no dejan marcas
- Fuente de alimentación externa de la plataforma



Altura de trabajo
18.1m



Capacidad de elevación
680kg



Diésel



XCMG FIRE-FIGHTING SAFETY EQUIPMENT CO.,LTD

No.17 Zhujiang East Road, Hi-Tech Development Zone, Xuzhou, Jiangsu, China
mewp@xcmg.com

XG1823RT





SOLID
TO SUCCEED


Elevador de tijera todoterreno -Combustión

Ítem	Métrico
Dimensiones	
Altura máx de trabajo (interior/exterior)	18.1m
Altura máx de plataforma (interior/exterior)	16.1m
Altura mín de plataforma	2m
Altura máx de conducción	3.6m(Configuración estándar) 9.1m(Configuración opcional)
Longitud de toda la máquina	4860mm
Ancho de toda la máquina	2286mm
Altura de toda la máquina (plataforma plegada)	3170(2510)mm
Longitud de Plataforma elevadora de trabajo	3980mm
Ancho de Plataforma elevadora de trabajo	1830mm
Longitud de extensión de la plataforma	1450mm/1140mm
Distancia pasante de pie de soporte (lateral/delantero y trasero)	1995mm/4280mm
Distancia entre ejes	2850mm
Distancia mín a suelo	253mm
Dimensiones de neumático	φ835mm×290mm
Rendimiento	
Carga nominal	680kg
Carga de plataforma de extensión	230kg
Número máximo de personal de trabajo (interior/exterior)	4/4
Velocidad máx de marcha a posición baja	6.1km/h
Velocidad máx de marcha a posición subida	0km/h(Configuración estándar) 1.1km/h(Configuración opcional)
Pendiente de escalada máx	40%
Radio mín de giro (rueda interior)	2.5m
Radio mín de giro (rueda exterior)	5.6m
Tiempo de ascenso de Plataforma elevadora de trabajo	55s
Tiempo de descenso de Plataforma elevadora de trabajo	55s
Ángulo máx permitido de trabajo (lateral/delantero y trasero)	2°/3°
Relación de presión de puesta a tierra de neumático	13.3kg/cm²
Número de rueda motriz	4
Número de ruedas de freno	4
Número de ruedas de dirección	2
Potencia	
Modelo del motor	Kubota v2403
Potencia/Velocidad de motor	36.8kW/2700rpm
Torque máx del motor	158N · m
Capacidad de aceite hidráulico	
Capacidad del tanque de aceite hidráulico	115L
Volumen del tanque de combustible	115L
Peso	
Peso de la máquina	8000kg

Transporte

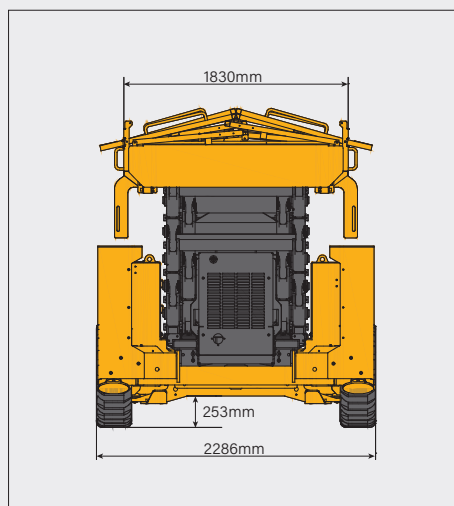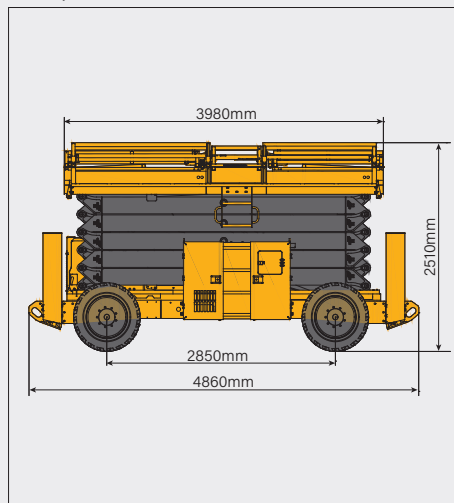

Extensión de Plataforma

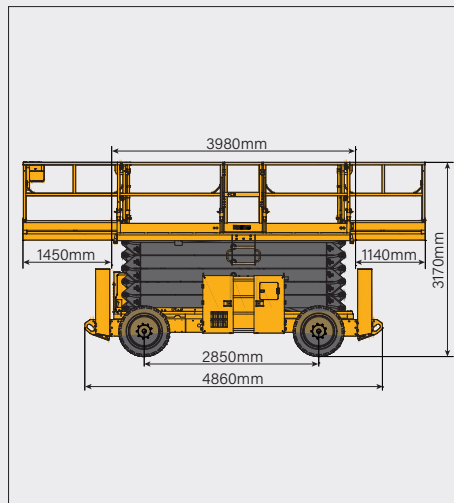

Nota: Los materiales impresos no pertenecen a un contrato ni forman parte del contrato comercial. Nos reservamos el derecho a corregir y cambiar los modelos, parámetros y configuraciones de los productos sin previo aviso. Las imágenes son solo para referencia, y los productos específicos están sujetos a objetos físicos. El derecho de interpretación final pertenece a XCMG.